

Tokyo 接缝测量仪 KJA-5A



型号

KJA-5A

KJB-5A

KJA-10A

KJB-10A

KJA-20A

KJB-20A

KJA-50A

KJB-50A

这些模型是用来测量接头张开位移大体积混凝土。 两个模型为不同的应用程序做好准备。
的 KJA-A Joint-Meter 是嵌入在独家插座安装大体积混凝土制成的混凝土块或其他材料,并用于测量接头张开位移。 KJB-A 用于测量混凝土表面位移或水下只需制造合适的配件。 此外, 这些模型可用于防水式位移传感器。 可选内置热电偶装置可以提供模型。

保护等级:IP 68 等价的

特性

优秀的防水性

长期稳定的测量


安装方便

规范

类型	能力	额定输出 (约)。	非线性	温度范围
KJA-5A KJB-5A	5毫米	1 mv / V (2000 x 10 ⁻⁶ 应变)	1%罗	-20 + 80°C
KJA-10A KJB-10A	10毫米			
KJA-20A KJB-20A	20毫米			
KJA-50A KJB-50A	50毫米			

尺寸图片

KJA-A

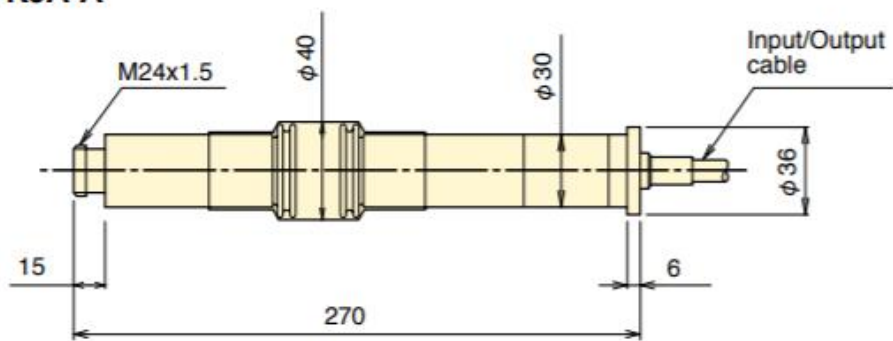

KJB-A

