

Tokyo 小高度响应高容量单轴加速度传感器 ARGH-500A



型号

ARGH-500A

ARGH-1000A

ARGH-2000A

ARGH-A 是一个小型和高度响应加速度传感器融合一个 MEMS-based 加速度传感器。小、重量轻、可靠的结构允许使用这种传感器的测量在各个领域如机器、车辆、船舶、土木工程和建设。这个传感器可以很容易地使用只是连接到我们的直流励磁动态应变计不使用外部电源。

ARGH-A 是一种小型高响应加速度传感器结合基于 MEMS 的加速度传感器。它体积小，重量轻，重量轻，坚固的结构允许使用这种传感器进行现场测量机械、车辆、船舶、土木工程等各个领域建筑。只需将此传感器连接到无需外接电源的直流励磁动态应变仪。

特性

小而轻

频率响应范围宽

用于单轴测量

允许过载大于应变式加速度传感器

从直流测量可能水平


不需要外部电源; 测量被连接到一个乐器

输出电平等于应变式加速度传感器获得的内置放大器


规范

类型	能力	额定输出	非线性	允许的温度范围
啊- 500 a	500米/秒 ²	相当于1800×10 ⁻⁶ 应变 ±10%	2%罗	-10 ~ + 60° C
啊- 1000 a	1000米/秒 ²			
啊- 2000 a	2000米/秒 ²			

外形尺寸图

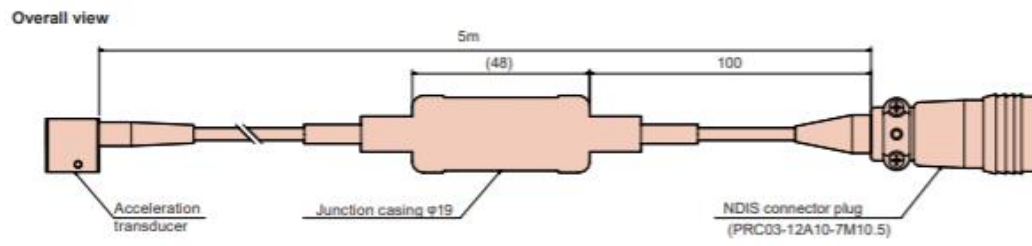

Sensor part

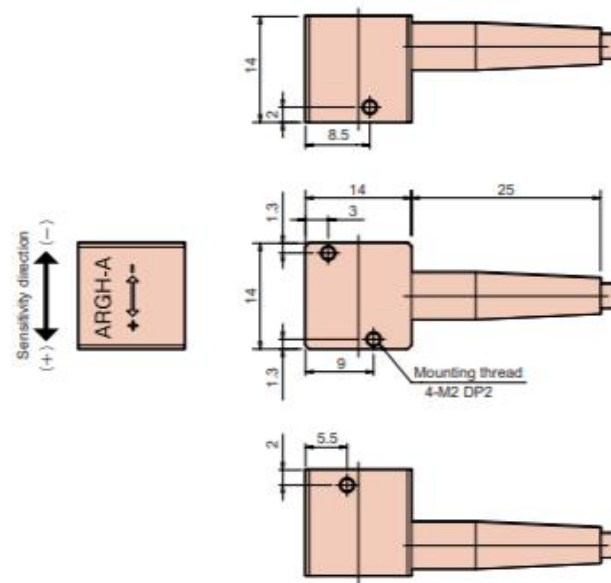

UNIT : mm