


KYOWA 小型加速度转换器 ASDH-A-1KV

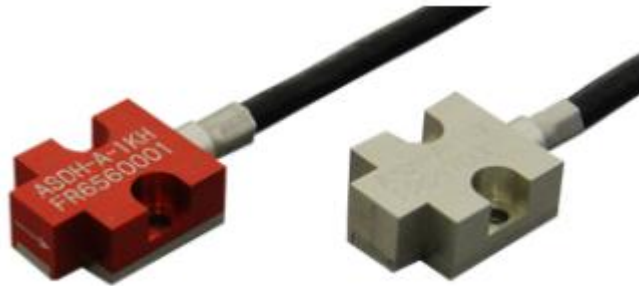

型号

ASDH-A-1KV

ASDH-A-1KH

ASDH-A-2KV

ASDH-A-2KH

no 反倾销类型。 汽车碰撞试验的车身和纸业的加速度测量的适合。

(专利注册济)

灵敏度方向

垂直(asdh-a-1kv / 2 kv)

水平(asdh-a-1kh / 2 kh)

有两种。

额定容量:±9807 ~ ±19613 m / s²

尺寸:10×4.7×12.5 mm

额定功率:1.2 mv / v 以上

响应频率范围(23℃):dc - 4 khz(灵敏度偏差±5%)

优越性

- 横向灵敏度 1%,比以往产品大幅提高
- 灵敏度方向是垂直,水平两种类型的准备
- 3 轴上的使用,考虑到质量中心,尖端附近部署

规格

性能

额定容量 ±9807 m / s²(±1000 g)

非直线性 ro±0.5%以内

迟滞现象 ro±0.5%以内

额定输出功率为 1.2 mv / v (2400×10⁻⁶ 弊端)以上

负数灵敏度差异 ro 1%以下

灵敏度方向 垂直

环境特性

允许温度范围 -20 ~ 60℃

温度补偿范围 5 ~ 40℃

零分的温度影响 $ro / ^\circ C \pm 0.5\%$ 以内

输出温度的影响 $\pm 0.1\% / ^\circ C$ 以内

电气特性

允许外加电压 12 v ac 或 dc

推荐外加电压 2 ~ 10 v ac 或 dc

输入抵抗 500 ~ 1000 ω -

输出抵抗 500 ~ 1000 ω -

电缆 0.05mm²⁴, 心屏蔽乙烯 7 米, 外径 2.6 毫米, 尖头连接器插头 (r05-pb5m)
(盾是没有被连接到主机)

机械特性

允许负荷 200%

响应频率范围 dc - 4 khz(灵敏度偏差 $\pm 5\%$)(23℃)

座共振频率 23 khz 以上

横向灵敏度 ro 1%以下

质量 约 1.4 g(不包括有线)

外形尺寸图

