TEAC 压缩传感器 kn-g6 tc-xr (t)-100KN

型号
kn-g6 tc-xr (t)-20KN
kn-g6 tc-xr (t)-50KN
kn-g6 tc-xr (t)-100KN
kn-g6 tc-xr (t)-200KN
kn-g6 tc-xr (t)-50KN

结构极其简单,所以很容易处理,保守。
博尔特的情绪可以冲压成形设备等广泛应用。
旧型号 tc-xr:基本规格是现有产品的情况下追加 teds 功能与环境对应(rohs)匹配了。

特点/用途
中心大厅型、超薄型、报纸、压入 KASHIME 最佳

型号　　□kn-g6 tc-xr (t)
允许负荷　　120% r . c。
额定输出功率为　1 mv / v±1%
直线性　0.5% r . o。
迟滞现象　　0.5% r . o。
反复性　0.1% r . o。
允许外加电压　　15 v
输入端子之间抵抗　　700ω-±7ω-
输出端子间抵抗　700ω-±7ω-
绝缘抵抗　　2000 mω-以上(dc50v)
温度补偿范围　　℃~ 60℃
允许温度范围　　-10℃~ 80℃
零分温度影响　　0.5% r . o . / 10℃
输出温度的影响　0.5% r . c . / 10℃
电缆　Φ主要 6、6 芯屏蔽机器人电缆直接，3m，尖端玫瑰
固定方法 螺线孔
机身材质 镍铬钼钢
teds 应对主机内置
环境对应

规格

単位	定格容量												
N	0.5	1	1.5	2	3	5	10	20	50	100	200	500	
kN	1	2	3	5	10	20	30	50	100	200	300	500	1000

定格容量	固有振動数	質量（約）
20kN	7kHz	0.8kg
50kN	11kHz	0.8kg
100kN	13kHz	0.9kg
200kN	11kHz	2.0kg
300kN	9kHz	4.0kg
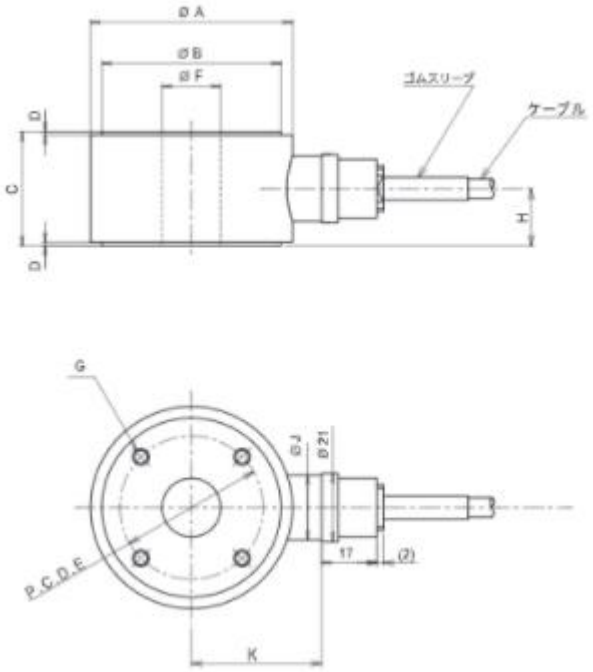
尺寸图片