SOHGOHKEISO 压缩传感器 TR20WA-1MN

型号
TR20WA-500KN
TR20WA-1MN
TR20WA-2MN
TR20WA-5MN

特征
◆超高容量。冲压机和千斤顶等的
被用于高容量的负荷测量。

类型名称 TR20WA
额定容量 500kN，1MN，2MN，5MN
输出电压 1.5mV/V±1％
非线性 0.5%R.O.以内
滞后 0.5%R.O.以内
重复性 0.1%R.O.以内
输入电阻 350Ω 输出电阻 350Ω±1％
绝缘电阻 1000MΩ以上
容许过载 120％
容许施加电压 15V
初始不平衡电压 ±0.05mV/V 以内
容许温度范围 -20℃～+80℃
使用温度范围 -10℃～+75℃
零点的温度影响 0.01％R.O./℃
输出的温度影响 0.01％R.O./℃
电缆类型 φ8，4 芯屏蔽电缆
电缆长度 5m/1 根
输出方式 直接连接（也可进行连接器规格）
表面处理 涂饰
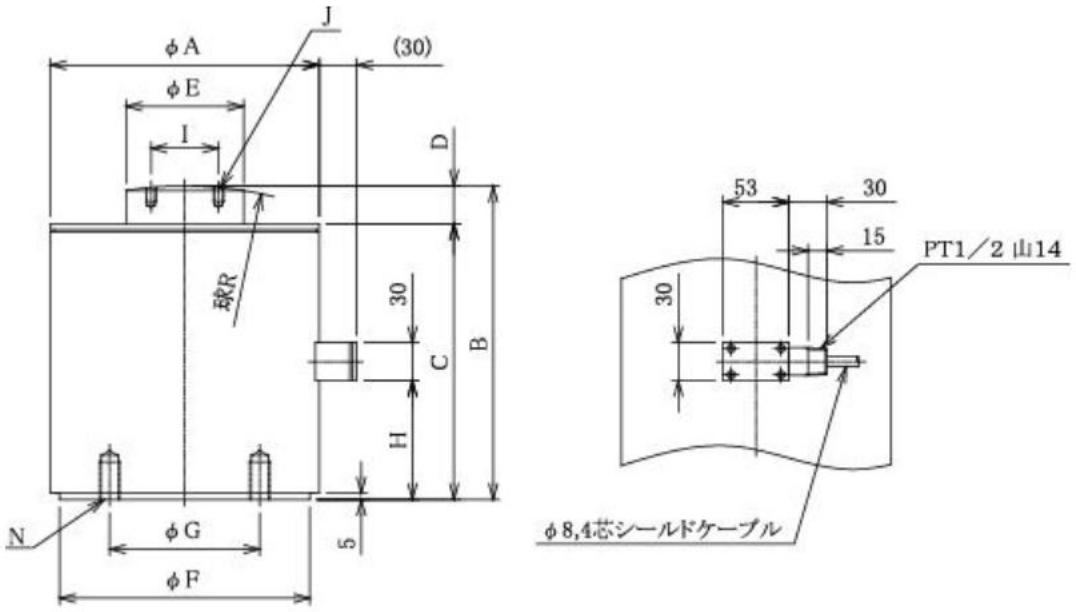
尺寸图片