KYOWA 高信任型压力传感器 PHS-B-200KP

型号

PHS-B-200KP

PHS-B-500KP

PHS-B-1MP

PHS-B-2MP

PHS-B-5MP

PHS-B-10MP

PHS-B-20MP

绝对压测量的高温、低温两用的高信任型压力转换器。

额定容量:200 kpaabs

优越性

●卓越的高温特性

●招聘飞碟

●teds 对应产品也可以制作

性能

额定容量	200 kpaabs.
非直线性	ro±0.2%以内
迟滞现象	ro±0.2%以内
额定输出功率为	1.5 mv / v (3000×10-6 弊端)以上
环境特性	
允许温度范围	-196 ~ 230℃
温度补偿范围	-30 ~ 200℃
零分的温度影响	ro /℃±0.02%以内
输出温度的影响	±0.015% /℃以内
电气特性	
允许外加电压	15 v ac 或 dc
推荐外加电压	1 ~ 10 v ac 或 dc
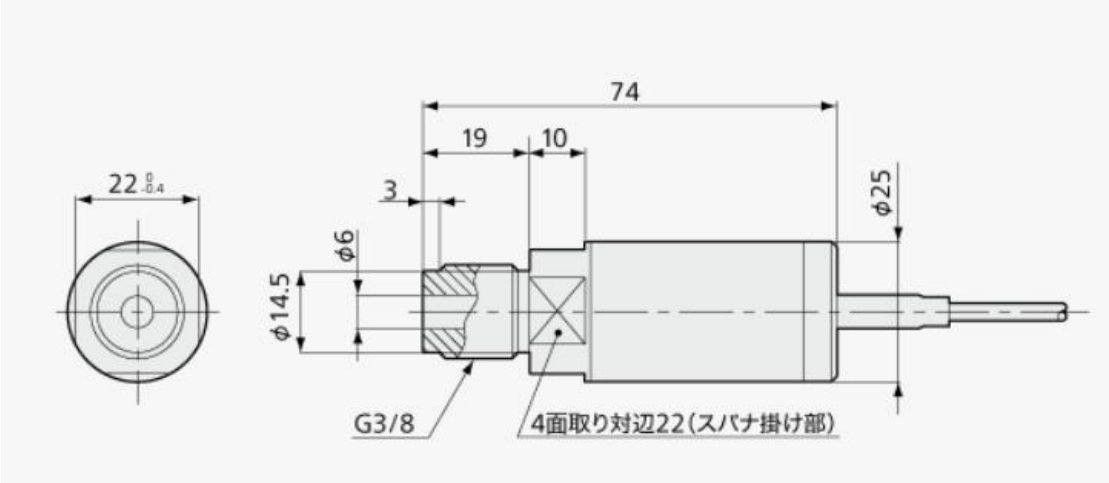
输入抵抗　　750 ~ 1000 ω -
输出抵抗　　750 ~ 1000 ω -
电缆　　0.09 mm24,心盾氟树脂 5 米,外径 3 毫米,尖端外露(盾是没有被连接到主机)
机械特性
允许负荷　　150%
固有振动数　约 5 khz
材质　　机身 sus 金属图示,接液部 sus630
质量　　约 130 g(不包括有线)
座螺丝　g 3/8 您螺丝
标准附属品　垫圈(软铜)
外形尺寸图