SOHGOHKEISO 转矩转换器 TR11SW-1N

型号
TR11SW-0.5N
TR11SW-1N
TR11SW-2N
TR11SW-5N
TR11SW-10N
TR11SW-20N
TR11SW-30N

特征
◆两端轴（无键）的旋转式
◆最高旋转数为 1000r.p.m。
◆也有超低容量的设定
可以检测多用的扭矩。

规格
类型名称 TR11SW
额定容量 0.5N・m，1N・m，2N・m，5N・m，
10N・m，20N・m，30N・m，
输出电压 0.5mV/V 左右（0.5N・m，1N・m）
1.0mV/V 左右（2N・m～30N・m）
非线性 0.3%R.O.以内
滞后 0.3%R.O.以内
重复性 0.1%R.O.以内
输入电阻 350Ω
输出电阻 350Ω±1％
绝缘电阻 500MΩ以上
容许过载 150％
容许施加电压 15V

初始不平衡电压 ±0.05mV/V 以内
容许温度范围 -20℃～+80℃
使用温度范围 -10℃～+75℃
零点的温度影响 0.01％R.O./℃
输出的温度影响 0.01％R.O./℃
电缆类型 φ8，4 芯屏蔽电缆
电缆长度 5m/1 根
输出方式 连接器
由旋转引起的零点的变动 1%R.O.以内
接触电阻变化 0.3%R.O.以内
最大转数 1000r.p.m.
表面处理 涂饰
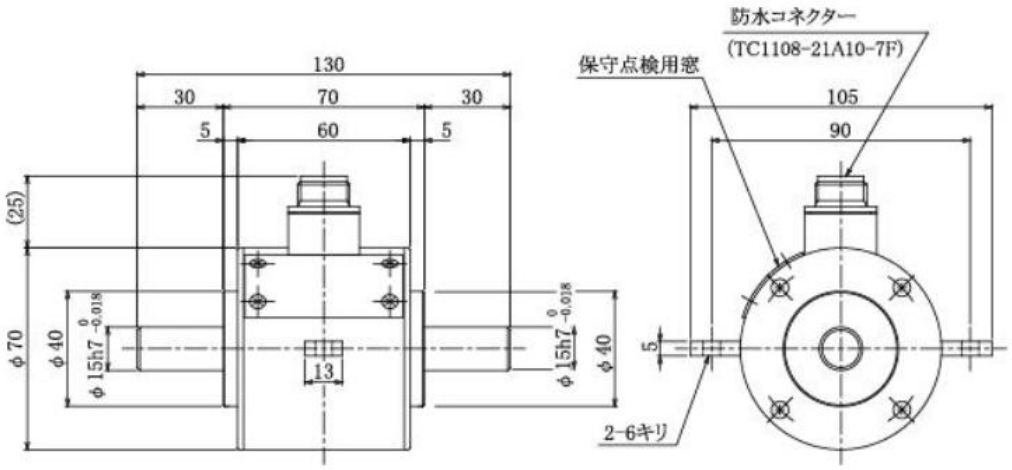
尺寸图片