

TEAC 压缩型传感器 1022-29.4N



型号

1022-29.4N

1022-49N

1022-69.6N

1022-98N

1022-147N

1022-196N

1022-294N

1022-490N

1022-980N

1022-1.47KN

1022-1.96KN

优越性

保护机构 ip66

超薄高精度单点载荷传感器

法律费用，各种计量领域

型号 1022

允许负荷 150% r . c。

额定输出功率为 $2 \text{ mv} / \text{v} \pm 10\%$

零平衡 $\pm 10\% \text{ r . o.}$

全误差 $\pm 0.02\% \text{ r . o.}$

最大外加电压 15 v dc / ac

输入端子之间抵抗 $415 \omega - \pm 20 \omega -$

输出端子间抵抗 $350 \omega - \pm 3 \omega -$

绝缘抵抗 2000 m ω -以上

温度补偿范围 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

允许温度范围 -30℃~ 70℃
零分温度影响 ±0.0014% r . o . /℃
输出温度的影响 ±0.001% load /℃
电缆 φ 主要 3、4 芯屏蔽,3 m 直接相关,尖端玫瑰
机身材质 铝


规格

単位	定格容量												
N	2.9	5.9	14.7	19.6	29.4	49	69.6	98	147	196	294	490	980
kN	1.47	1.96	2.45	2.94	4.9	7.35	9.8	19.6	49				


定格容量	質量 (約)
29.4N (3kgf)	150g
49N (5kgf)	150g
69.6N (7kgf)	150g
98N (10kgf)	150g
147N (15kgf)	150g
196N (20kgf)	150g
294N (30kgf)	150g
490N (50kgf)	150g
980N (100kgf)	250g
1.47kN (150kgf)	250g
1.96kN (200kgf)	250g

尺寸图片

3K~150K

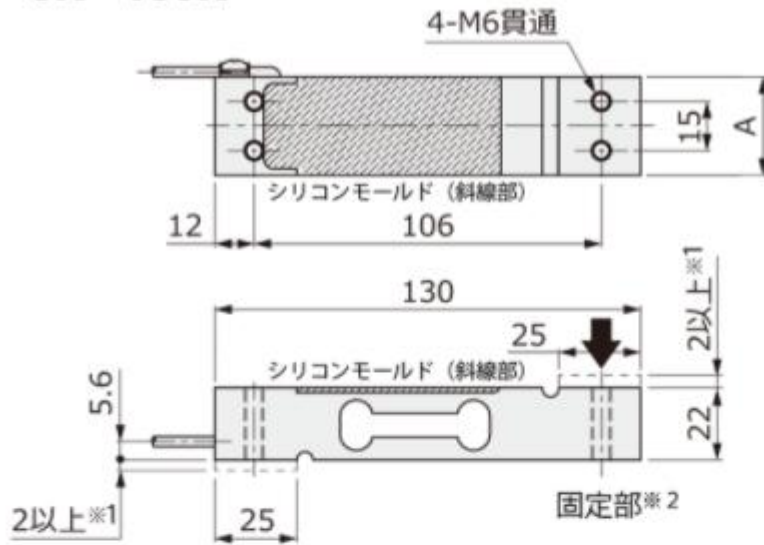

200K

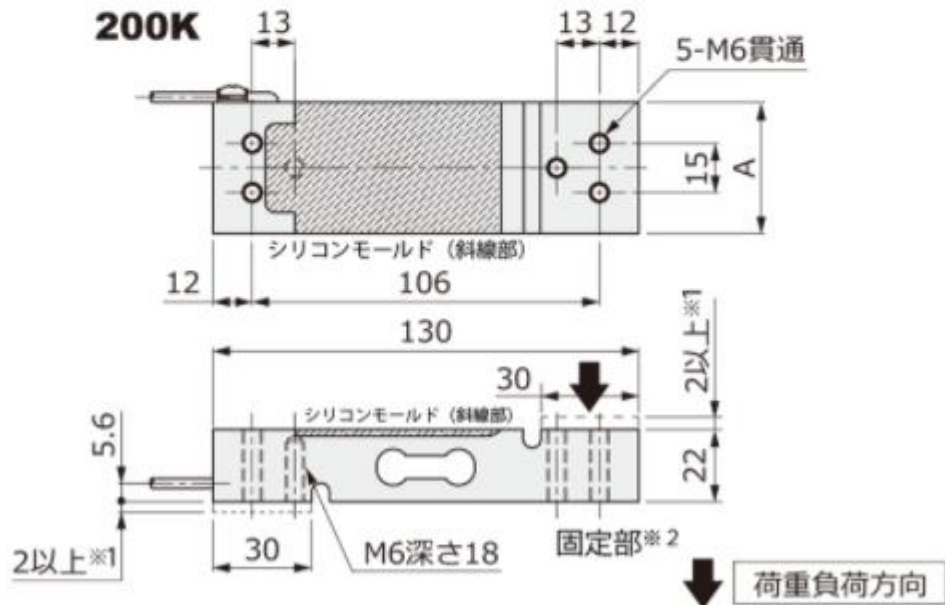

※1 スペース寸法 (ご用意願います)

※2 固定部の面に2mmのスペースを挟む必要があります。
スペースで浮かせないとシリコンモールド (斜線部) が
底面に接触してしまい組立ができません。