

Tokyo Pi-shape 位移传感器 PI-2-50



型号

- PI-2-50
- PI-2-100
- PI-2-150
- PI-2-200
- PI-2-250
- PI-2-300
- PI-5-50
- PI-5-100
- PI-5-150
- PI-5-200
- PI-5-250
- PI-5-300


π 位移传感器具有结构简单; 这被认为是一个拱形弹性板应变仪安装在它.. 六个模型用于测量长度的 50 mm 到 300 mm。 该传感器用于测量裂纹张开位移发生在每个计量长度混凝土表面或测量位移的各种结构。

特性

- 简单的形状
- 稳定的测量成为可能
- 通用的测量长度
- 简单的处理
- 规范

类型	标距长度 (毫米)	能力	额定输出	灵敏度 (x 10 ⁻⁶ 应变/毫米)	非线性	温度范围
π 2	50100年, 150200年, 250300年	± 2毫米	约2 mv / V (4000 x 10 ⁻⁶ 应变)	约2000年。	0.5%罗	0到+ 40°C
PI-5		± 5毫米	大约2.5 mv / V (5000 x 10 ⁻⁶ 应变)	约1000年。		

输出极性

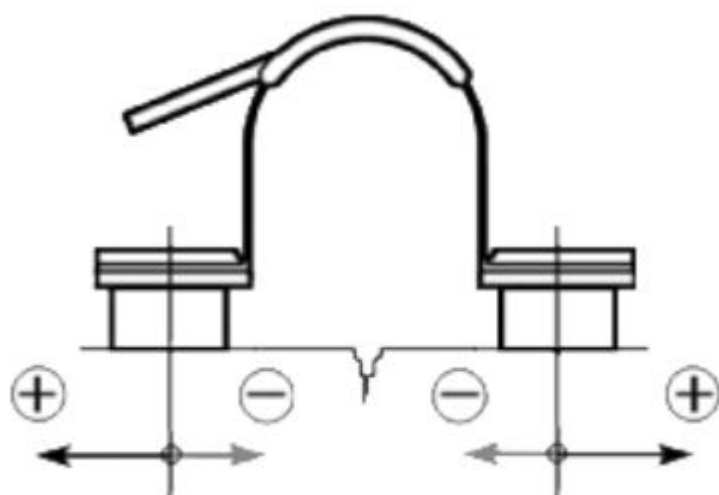


测量移动方向+关于增加开幕。

尺寸图

PI-2-50/PI-5-50

Input/Output cable

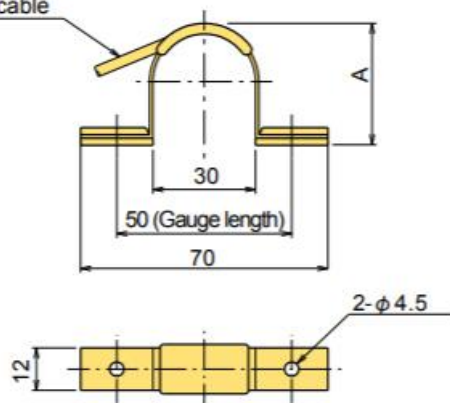

PI-2/PI-5

Input/Output cable

