

# 深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

## SOHGOHKEISO 变速杆操作力计 TR65C-100N



型号:

TR65C-100N

TR65C-200N

TR65C-300N

特征:

- 1, 转向栏杆
- 2, 直接安装 X-Y、2 方向操作力

**称重传感器 | 控制表 | 应变测仪**

# 深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

3, 可以测量。


规格:

- 1, 定格容量:  $100\text{N} \cdot \text{m}$ ,  $200\text{N} \cdot \text{m}$ ,  $300\text{N}$
- 2, 出力电压:  $1.0\text{mV/V}$  程度
- 3, 非直线性:  $0.5\% \text{R.O.}$  以内
- 4, 反复性:  $0.3\% \text{R.O.}$  以内
- 5, 入力抵抗 :  $350\Omega$   $\begin{matrix} +100\Omega \\ -10\Omega \end{matrix}$
- 6, 出力抵抗:  $350\Omega \pm 1\%$
- 7, 绝缘抵抗:  $500\text{M}\Omega$  以上
- 8, 初期不平衡电压:  $\pm 0.25\text{mV/V}$  以内
- 9, 許容温度範圍:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- 10, 使用温度范围:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$
- 11, 零点的温度影响:  $0.05\% \text{R.O.} / ^{\circ}\text{C}$
- 12, 输出温度影响:  $0.05\% \text{R.O.} / ^{\circ}\text{C}$

**称重传感器 | 控制表 | 应变测仪**

# 深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

产品相关图片

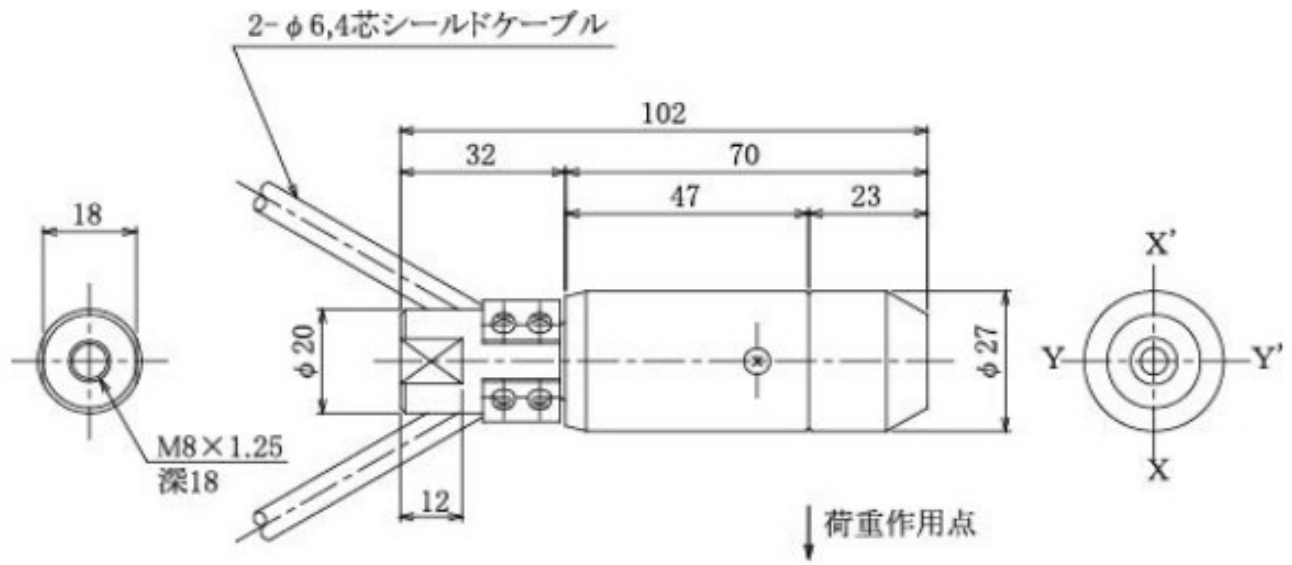

**称重传感器 | 控制表 | 应变测仪**

# 深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

## ■仕様

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 型式名     | TR65C                                 |
| 定格容量    | 100N, 200N, 300N (X, Y 共に)            |
| 出力電圧    | 1.0mV/V程度                             |
| 非直線性    | 0.5%R.O.以内                            |
| ヒステリシス  | 0.5%R.O.以内                            |
| 繰り返し性   | 0.3%R.O.以内                            |
| 入力抵抗    | 350Ω <sup>+100Ω</sup> <sub>-10Ω</sub> |
| 出力抵抗    | 350Ω ± 1%                             |
| 絶縁抵抗    | 500MΩ 以上                              |
| 許容過負荷   | 150%                                  |
| 許容印加電圧  | 15V                                   |
| 初期不平衡電圧 | ±0.25mV/V以内                           |
| 許容温度範囲  | -20°C ~ +80°C                         |
| 使用温度範囲  | -10°C ~ +75°C                         |
| 零点の温度影響 | 0.05%R.O./°C                          |
| 出力の温度影響 | 0.05%R.O./°C                          |
| ケーブルの種類 | φ6, 4芯シールドケーブル                        |
| ケーブルの長さ | 5m/2本                                 |
| 出力方式    | 直結                                    |
| 表面処理    | メッキ                                   |

**称重传感器 | 控制表 | 应变测仪**