


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 轴销式称重传感器 PRL-10000kg

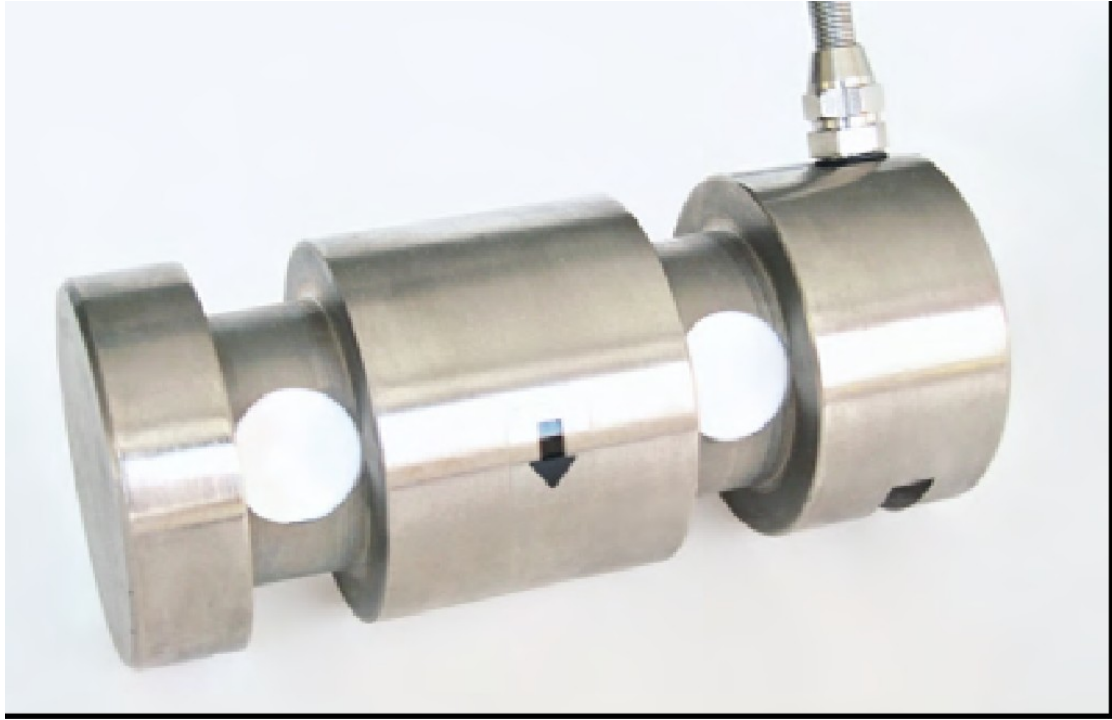

型号:

PRL-10000kg

PRL-20000kg

特征:

- 1, 特殊钢结构
- 2, 组合误差 $< \pm 0.15\%$
- 3, 防护等级 IP 66

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn

Tel: 0755-23002259

sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

技术特征

- 1, 合金钢结构
- 2, OIML R60 精度等级•验证间隔:C4 • 4000
- 3, 额定最大负荷: 5000 - 10000 - 20000 kg
- 4, 最小验证间隔 (V min) :E max / 10000
- 5, 组合误差:≤±0.1%
- 6, 防护等级:IP67
- 7, 额定输出功率:2 mV/V +/- 0.1%
- 8, 温度对氧化锆的影响:0.005% °C
- 9, 温度对跨度的影响:0.003% °C
- 10 温度补偿范围:-10 °C / +50 °C
- 11, 工作温度范围:-20 °C / +70°C
- 12, 30 分钟内额定载荷下的蠕变:0.03%
- 13, 无损坏的最大电源电压:15V


电气连接

线长度: 10m

电缆直径: 5mm

核心: 4✖0.24mm²

产品相关图片

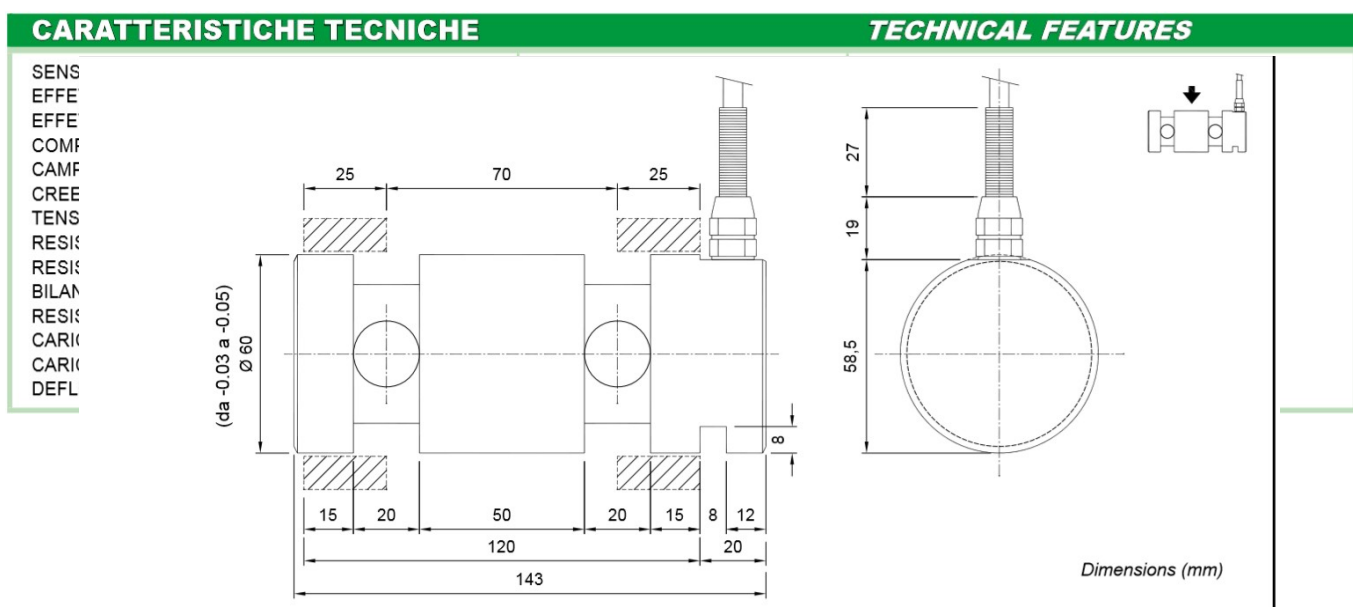

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司