深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

TOYO-SOKKI 和算器 SB-4A

型号：

SB-4A

特点：

1，最大 4 台并行和算加载单元

2，各加载单元输出可通过触发器进行微调调整

3，加载单元输出端子侧串联 500Ω 电阻

4，输出调整用矩阵附着

5，注记：出货时不动作调整时，取下输出大的加载单元侧的短杆

6，取下输出调节使用整用矩阵进行调整。

7，带有远程感应端子

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

规格：

1，型式：SB-4A

2，本体構造 :不锈钢耐浸型

3， 表面处理:不锈钢发型

4，許容温度：：-10℃～+75℃

5，和算点数：最大 4 点

6，质量：：約 1.8kg

7，电缆：电缆操场 M20×P1.5（电缆直径 5mm～13mm 对应）

8，尺寸：：240mm×170mm×(52)mmH

产品相关图片

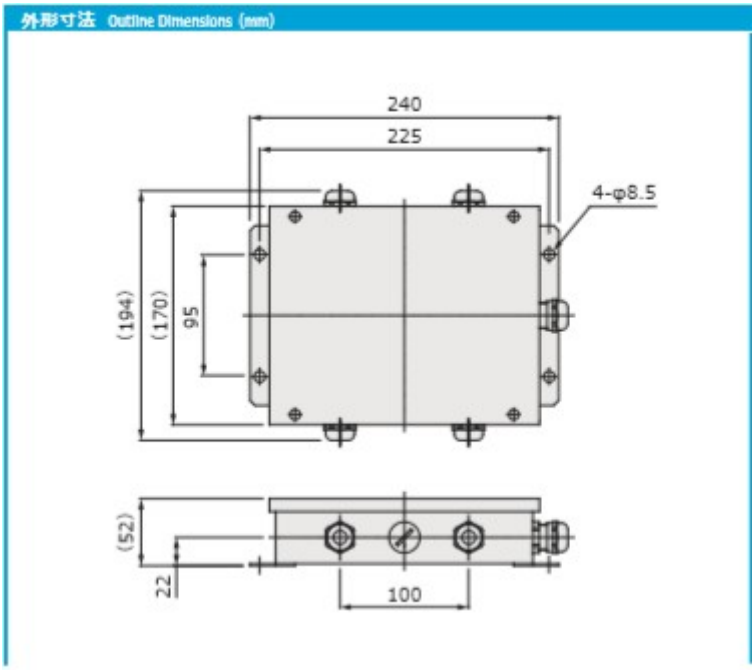

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

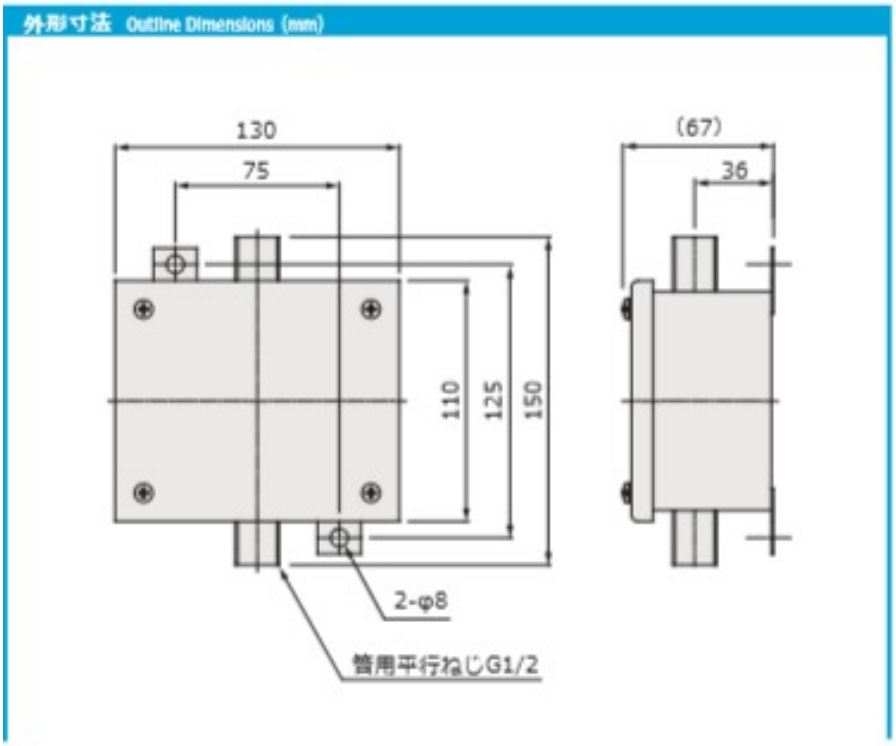

称重传感 | 控制 | 应变测仪

www.sensortop.cn Tel:0755-302259 sales@sensortop