

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

日本 NTS 压缩传感器 LCF-500N



型号:

LCF-500N

LCF-1KN

LCF-2KN

**称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪**

[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn)

Tel:0755-23002259

[sales@sensortop.cn](mailto:sales@sensortop.cn)

# 深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

特征:

1, 主要象纸箱等的压缩试验一样地, 由于平面的受压全负荷被接受, 象弹簧一样地施加力量的话, 荷重点象转移一样的测量最适合。而且高精度稳定的测量是可能的,

2, 尺寸也可以变更

规格:

- 1, 定格容量: 500N~2KN
- 2, 定格出力: 1mV/V $\pm$ 1%
- 3, 非直线性: 0.3%R.O.
- 4, 反复性: 0.1%R.O.
- 5, 推奨印加电压: 10V
- 6, 許容印加电压: 15V
- 7, 入出力抵抗: 350 $\Omega$  $\pm$ 1%

产品相关图片

**称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪**

[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn)

Tel:0755-23002259

sales@sensortop.cn


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

| 型式       | 定格容量 |          |
|----------|------|----------|
| LCF-500N | 500N | 50.99kgf |
| LCF-1kN  | 1kN  | 101.9kgf |
| LCF-2kN  | 2kN  | 203.9kgf |

仕 様

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 定格容量   | 500N～2kN        |
| 定格出力   | 1mV/V±1%        |
| 非直線性   | 0.3%R.O.        |
| ヒステリシス | 0.3%R.O.        |
| 推奨印加電圧 | 10V             |
| 許容印加電圧 | 15V             |
| 入出力抵抗  | 350Ω±1%         |
| 許容過負荷  | 120%R.O.        |
| ケーブル   | φ6、4芯シールドケーブル3m |
| 質量     | 約2.7kg（ケーブル含む）  |

寸 法 図

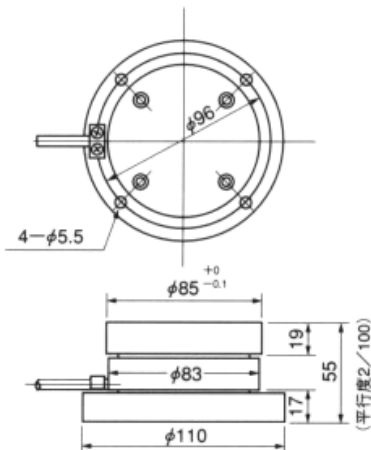

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn)

Tel:0755-23002259

[sales@sensortop.cn](mailto:sales@sensortop.cn)