


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

LAUMAS 称重传感器称重模块 TF-PV-500kg

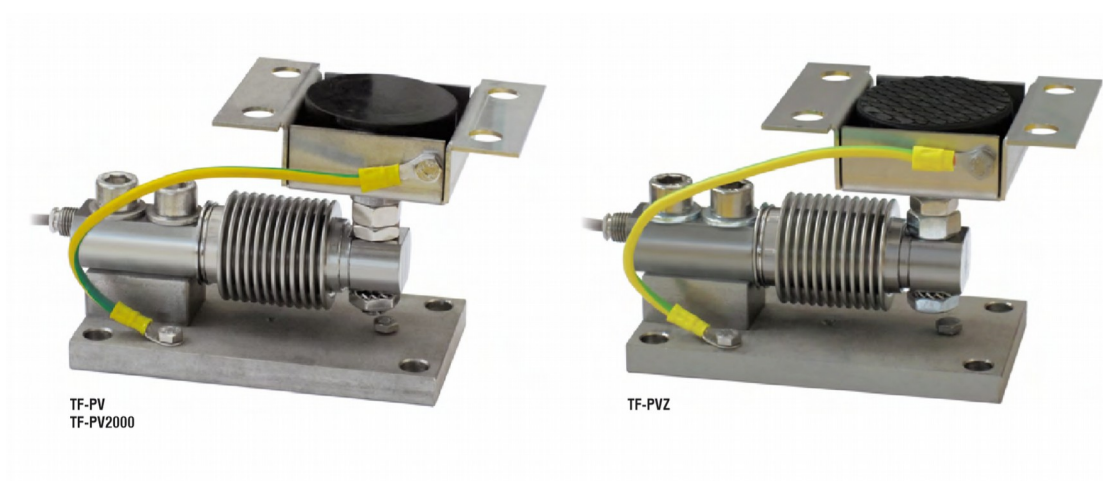

型号:

TF-PV-500kg

TF-PVZ-500kg

TF-PV-1000kg

特征:

- 1, 安装套件配有一个 AISI 304 不锈钢板，带自动定心接头脚 M12x1.75，以补偿支撑板的错位。
- 2, 抗横向力倾斜装置。不锈钢螺钉。
- 3, 最大静载荷 500/1000 kg。
- 4, 可调上板采用 AISI 304 不锈钢 (PPV)。下板和块，采用 AISI 304 不锈钢。
- 5, 通过 in (tfpv, tfpv2000) aisi 304 不锈钢或 (tfpvz) 镀锌钢自对中接头脚来约束横向力和抗倾斜。支撑板结构的错位补偿。

称重传感器 | 控制仪表 | 应变测试仪

www.sensortop.cn Tel:0755-23002259 sales@sensortop.cn

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

6,高度可调。锁紧螺钉，以避免在运输和安装过程中损坏。

规格：






运输和安装过程中，锁（*）必须接触称重传感器下方。安装后，将锁移离称重传感器。将板互连至接地。对于带有四点支撑的结构，如果一点不接触压缩接头，则必须在固定螺栓之前插入垫片。

产品相关图片


MAX STATIC LOAD kg	FOR LOAD CELLS	NET WEIGHT OF MOUNTING KIT (kg)	CODE
500	FCAL - FCAX	2	TFPV
500	FCAL - FCAX	2	TFPVZ
1000	FCAL - FCAX	2	TFPV2000

Load cell not included.


深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

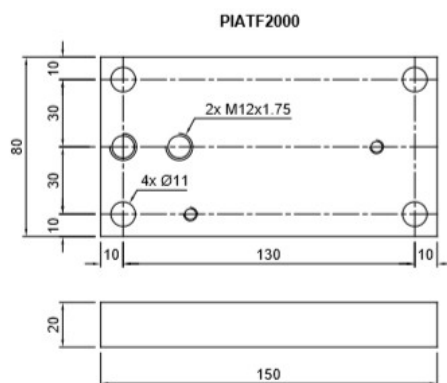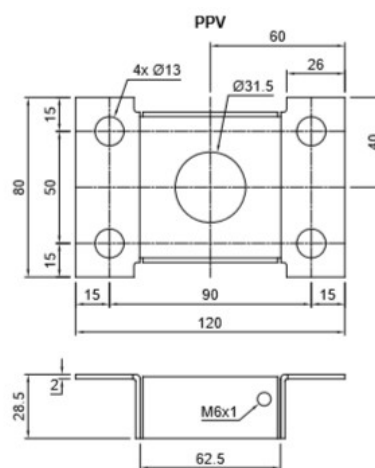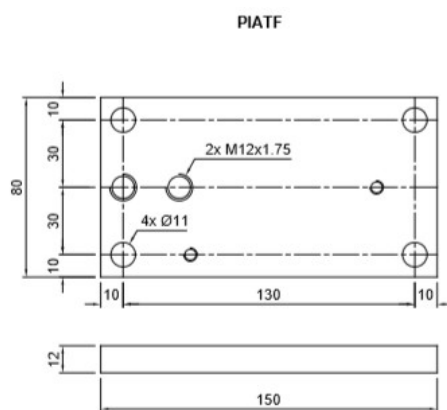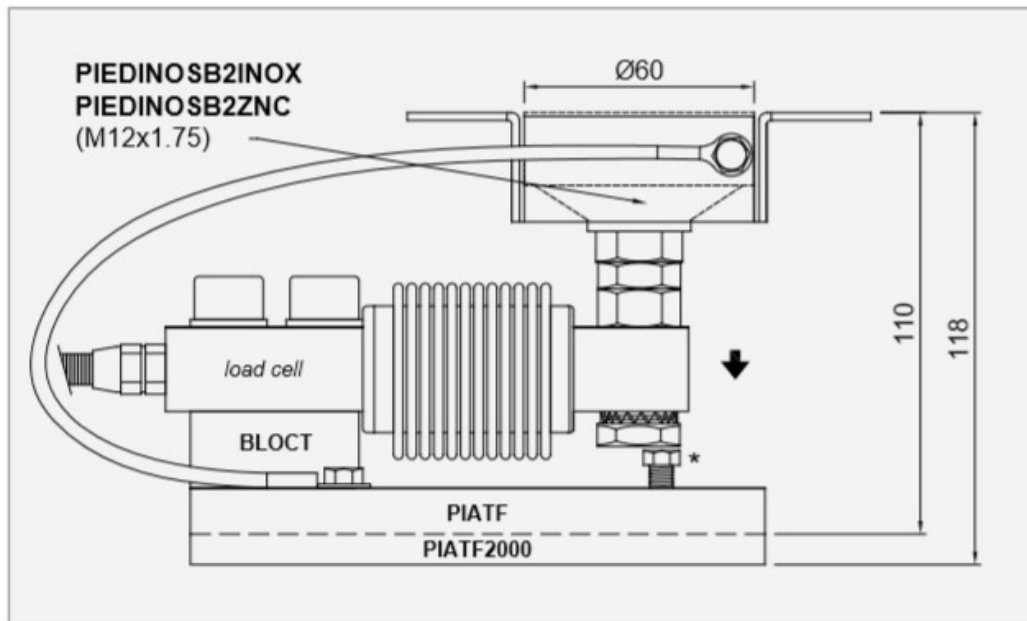


PIEDINOSB2ZNC
M12x1.75




PIEDINOSB2INOX
M12x1.75



MOUNTING AND PLACING STRUCTURE

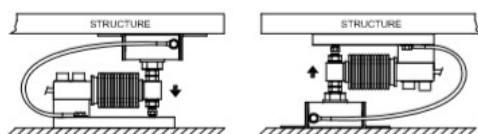

POSSIBLE PPV UPPER PLATE POSITIONS



深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司