



传感器 | 控制仪表 | 推拉力计 | 扭力计  
[www.sensortop.cn](http://www.sensortop.cn)

# NTS 压力传感器 PCE-20MP

---

产品相关型号:

PCE-20MP

PCE-50mp

PCE-100mp

PCE-150mp

描述:

树脂压压机、高温、高粘度的压力检测被设计为压出压力的测量和其压力控制用。

规格:

额定容量..... 20 MPa, 50 MPa, 100 MPa, 150 MPa

额定输出..... 0.5~1 mV / V

非线性..... 1% R.O. (100 MPa 2% R.O. 150 MPa 3% R.O.)

磁滞..... 1% R.O. (100 MPa 2% R.O. 150 MPa 3% R.O.)

输入输出电阻..... 350Ω±1%

温度补偿范围.....受压部 300°C，灵敏度部 150°C


高温引起的零点的影响.....±1% R.O./250°C±50°C

温度显示输出的影响.....±1 全聚酯/250°C±50°C

容许过载.....120%的 R.C.

电缆.....φ10，4 芯屏蔽电缆 3 米附属

寸法表

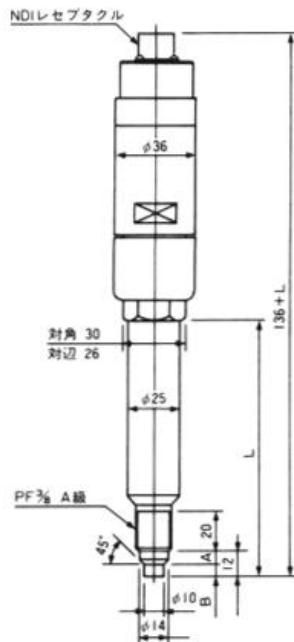

A	B	L
7	5	70~180
8	6	70~180

A・B・L寸法はご指定下さい。