





『TH 型检知容积式分配器』

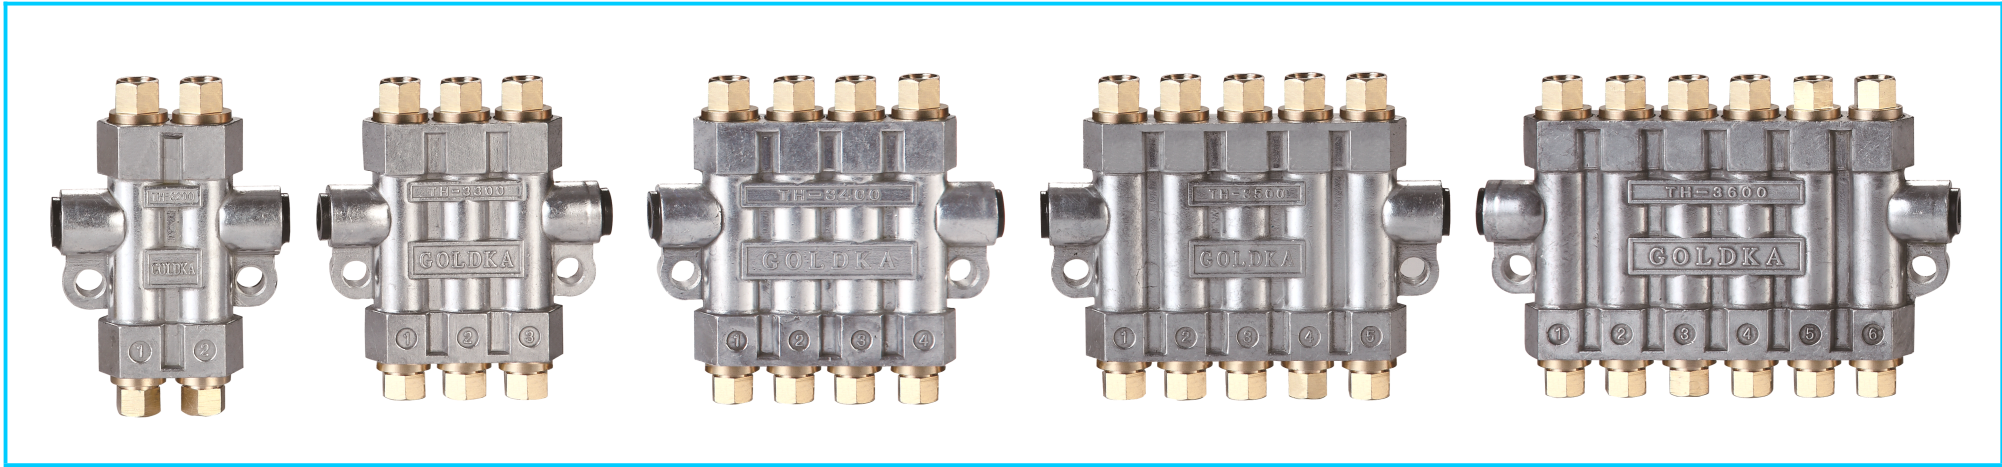


TH 型检知容积式分配器外形图

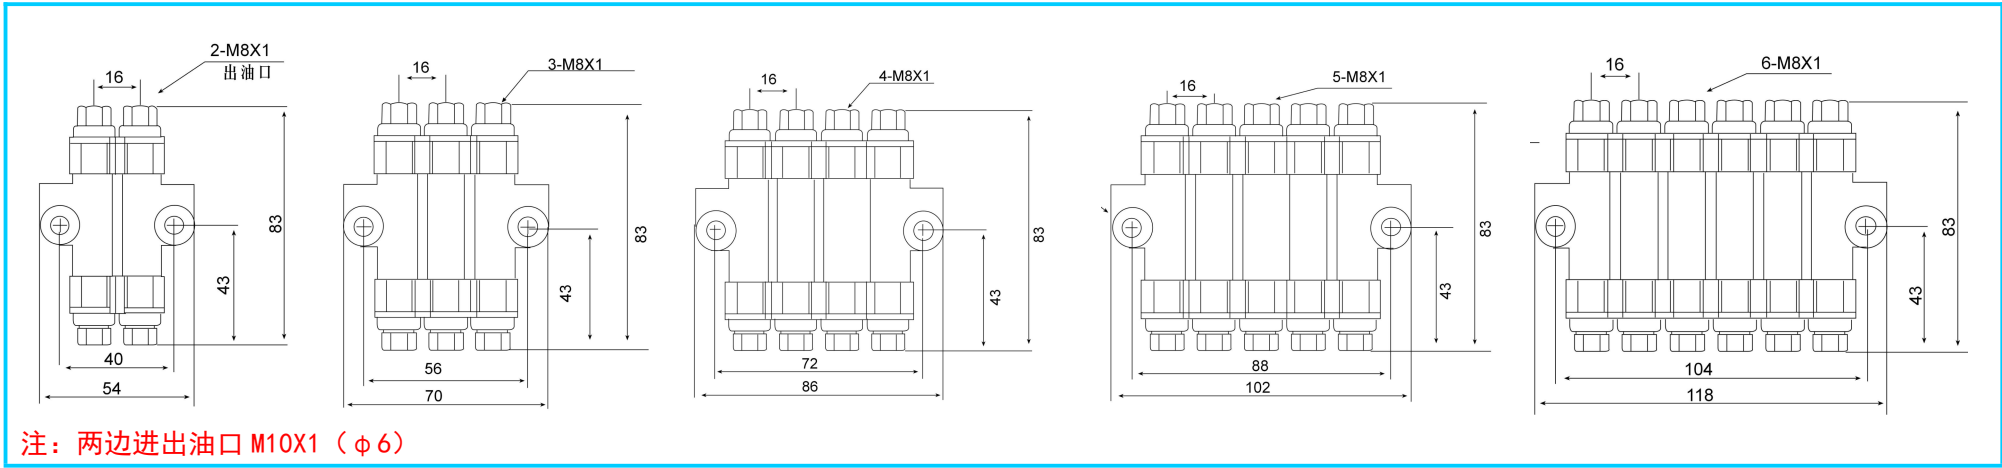

『产品规格及技术参数』

型号 TYPE	吐出口数	常用吐出量 ML/CY	作动保证压力	使用油粘度
TH-32※※	2	0.03 0.06 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5	稀油 12~15kgf/cm ² 油脂 30~35kgf/cm ²	稀油 30 — 1000cst 油脂 00# — 000#
TH-33※※	3			
TH-34※※	4			
TH-35※※	5			
TH-36※※	6			

『TH3 型检知容积式分配器型号的编号规则』

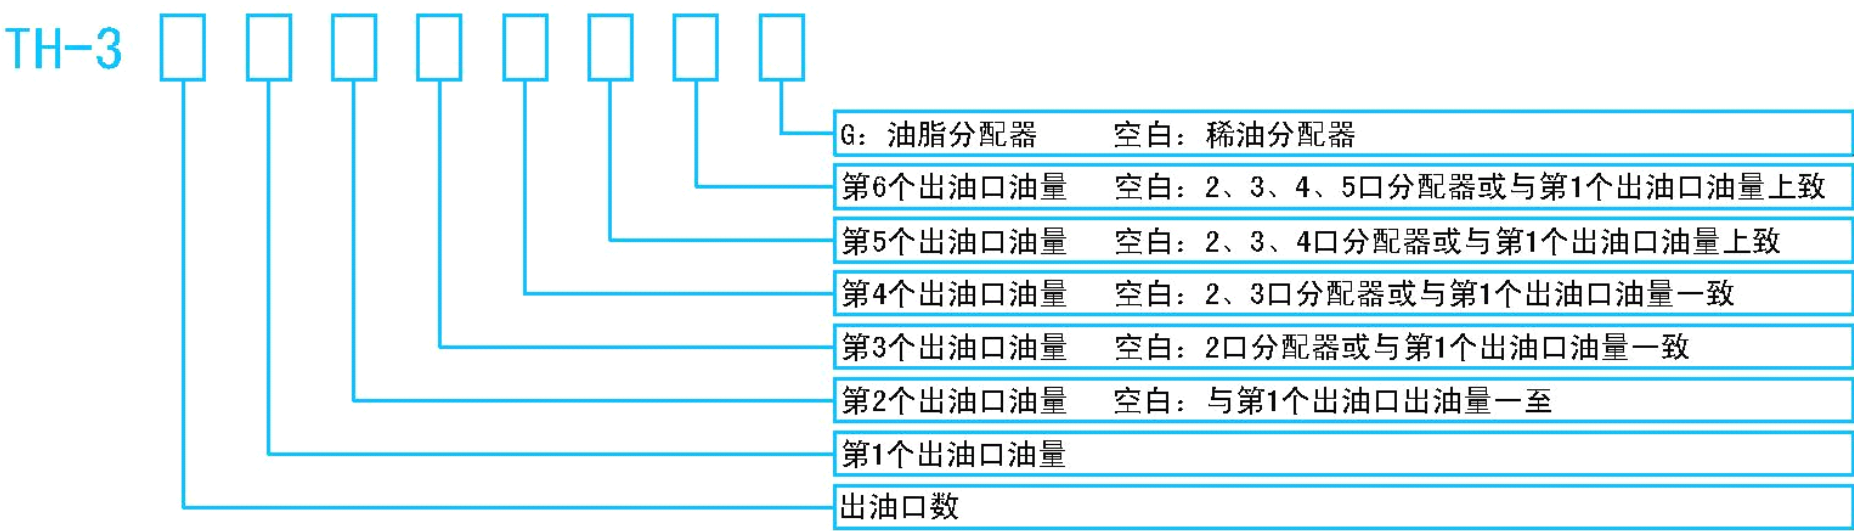

型号编制说明

油量表示方法：03表示0.03毫升/次；06表示0.06毫升/次；10表示0.1毫升/次；20表示0.2毫升/次；30表示0.3毫升/次……

例1：TH-350310102030表示第1、2、3、4、5出油口出油量分别为0.03、0.1、0.1、0.2、0.3毫升/次的5口TH3型分配器。

例2：TH-3630表示第1、2、3、4、5、6出油口出油量全部为0.3毫升/次的6口TH3型分配器。

例3：TH-323050表示第1、2出油口出油量分别为0.3、0.5毫升/次的2口TH3型分配器。

专注润滑，用心服务！