

Tokyo 千分表式位移传感器 DDP-10A



- 型号
- DDP-10A
 - DDP-20A
 - DDP-30A
 - DDP-50A

DDP-A 位移传感器是千分表应变传感元件和电路集成的桥梁。 的位移量可以通过查看检查指针而敏感元件的输出可用于控制录音机或机器。

- 保护等级:IP 40 等价的
- 特性
- 电气输出和视觉测量
 - 简单的处理
- 规范


类型	能力	额定输出	灵敏度 (x10 ⁻⁶ 应变/毫米)	非 线性	温度 范围
DDP-10A	10毫米	1.5 mv / V (3000 x10 ⁻⁶ 应变) ± 0.3%	300	0.3%罗	-10 + 60°C
DDP-20A	20毫米		150		
DDP-30A	30毫米		One hundred.		
DDP-50A	50毫米	2.5 mv / V (5000 x10 ⁻⁶ 应变) ± 0.3%			

输出极性

测量时的负方向移动轴向内推

尺寸图

DDP-10~30A

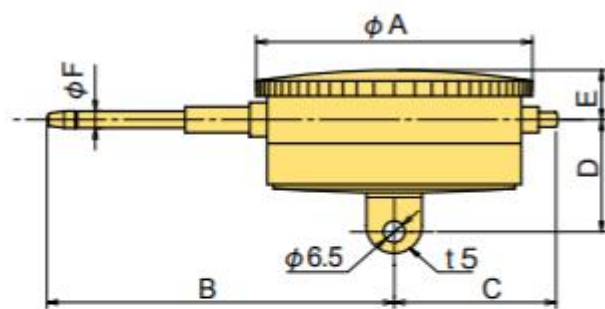

DDP-50A

