

TokyoDP-E 卷尺式位移传感器 DP-500E



- 型号
- DP-500E
 - DP-1000E
 - DP-2000E
 - DP-5000E


DP-E 位移传感器用于测量大位移位移量。不锈钢丝被拉到测量位移。钢丝张力在同一时间是恒定的方向与位移量无关。这是一个体积小，重量轻，高精度传感器。

防护等级：IP40 等效

- 特性
- 大排量高达 5000 毫米是可能的
 - 线张力是恒定的
 - 简单的处理
- 规范

类型	能力	额定输出	灵敏度 ($\times 10^{-6}$ 应变/毫米)	非 线性	温度 范围
dp - 5000 e	5000毫米	5 mV / V (10000×10^{-6} 应变) $\pm 0.3\%$	2	0.3%罗	-10 + 80°C (无冷凝)

输出极性

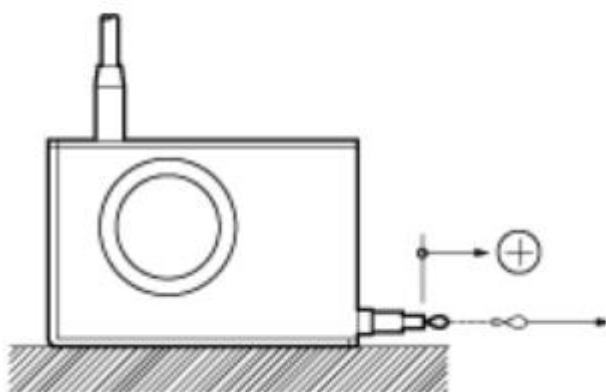

测量移动方向+关于方向的线画出。

尺寸图

